

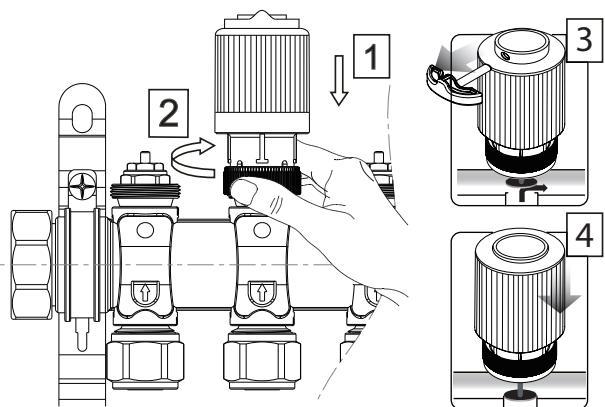



## INŠTALÁCIA

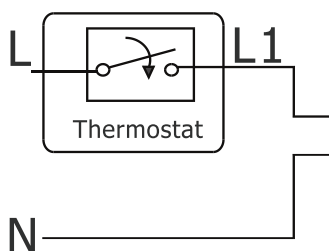

Max. zdvih – 4 mm

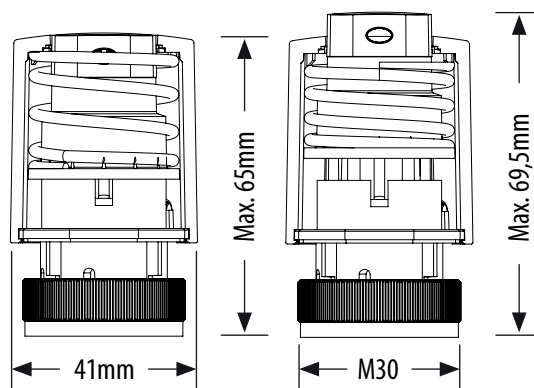

**NC - BEZ PRÚDU ZATVORENÝ**  
Funkcia "First Open"

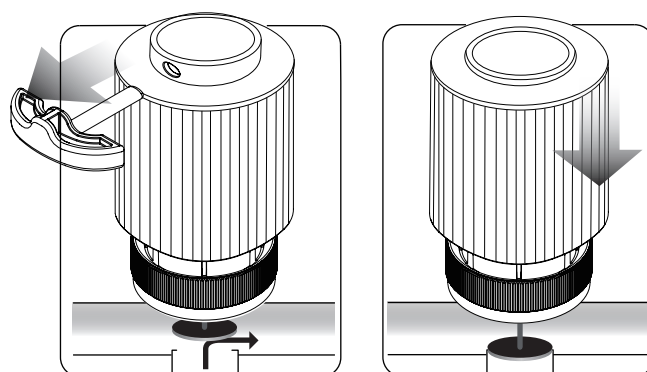


### **Bezpečnosť**

Používajte v súlade s predpismi platnými v danej krajine a v EÚ.  
Zariadenie používajte v súlade s jeho určením. Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaná osoba v súlade s pravidlami platnými v danej krajine a v EÚ.

Typ	NC = bez napätia zatvorený
Závit	M30 x 1,5 mm
Napájanie	230 V AC 50 Hz
Príkon	2 W
Spinací prúd	300 mA / 200 ms
Síla	100 N +/- 15 %
Max. zdvih	4,5 mm
Teplota skladovania	-25 °C až +60 °C
Teplota okolia	Max. 60 °C
Stupeň krytia	IP 54/II
Dĺžka kábla	90 cm
Rozmery [mm]	Ø 41 x 65

### PRINCÍP PREVÁDZKY

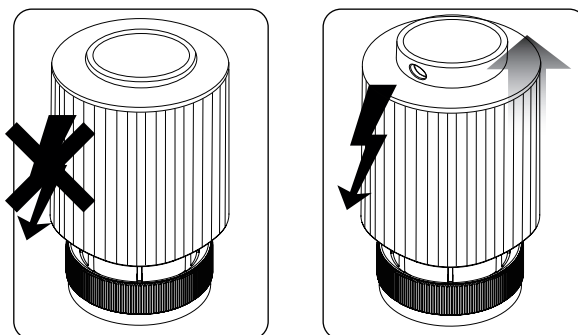

**Producent:**  
Engo Controls S.C.  
43-200 Psczyna  
ul. Górnośląska 3E  
Polska

**Distribútor:**  
Thermo-control SK s.r.o.  
Podunajská 31  
821 06 Bratislava

obchod@thermo-control.sk