


Brzi vodič

ver. 1.2
Datum izdavanja: 1.2025.
Soft: V1.40.145



Proizvođač:
Engo Controls sp. z oo sp. k.
Rolna 4
43-262 Kobielice
Poljska

www.engocontrols.com

Tehnička specifikacija

Napajanje	Ugrađena litijska baterija
Priključak za napajanje	USB tip C
Komunikacija	Wi-Fi 2.4GHz
Rezolucija	4Mpx 2560*1440P
Lokalna pohrana	Micro SD(Max 256GB)- kartica nije uključena Minimalni zahtjevi za microSDXC karticu -full HD klasa brzine - C10/U1/V10
IP zaštita klasa	IP65
Dimenzija [mm]	125x48x77

Sukladnost proizvoda

Ovaj proizvod je u skladu sa sljedećim EU direktivama: 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Uvod

ECAM-SOLAR kamera je idealno rješenje za vanjski nadzor, kombinirajući pouzdanost, praktičnost i ekološki prihvatljivost. S ugrađenom litij-ionskom baterijom od 5200 mAh i uključenim solarnim panelom, kamera može raditi 100% bežično, eliminišući potrebu za bilo kakvim ožičenjem. Idealan je za mjesta gdje je teško pristupiti stalnom izvoru struje. Dizajnirana za vanjsku ugradnju, kamera ECAM-SOLAR ima IP65 vodootpornost, osiguravajući da može izdržati kišu, prašinu i druge nepovoljne vremenske uvjete.

Značajke proizvoda

- FHD** 4Mpx 2560*1440P
- 2-smjerni audio
- Detekcija pokreta
- Kut koplja 108°
- Praćenje kretanja
- Infracrveno (IR) do udaljenosti od 10m

Sigurnosne informacije:

Koristite u skladu s nacionalnim i EU propisima. Koristite uređaj samo prema namjeni. Instalaciju mora izvršiti kvalificirana osoba u skladu s nacionalnim i EU propisima.


Montaža:

Instalaciju mora izvršiti kvalificirana osoba s odgovarajućim električarskim kvalifikacijama, u skladu sa standardima i propisima koji su na snazi u određenoj zemlji i EU. Proizvođač ne odgovara za nepridržavanje uputa.

UPOZORENJE:

Za cijelu instalaciju mogu postojati dodatni zahtjevi za zaštitu za koje je odgovoran instalater (npr. ugradnja dodatnog preljevnog ventila diferencijalnog tlaka).

Opis kamere

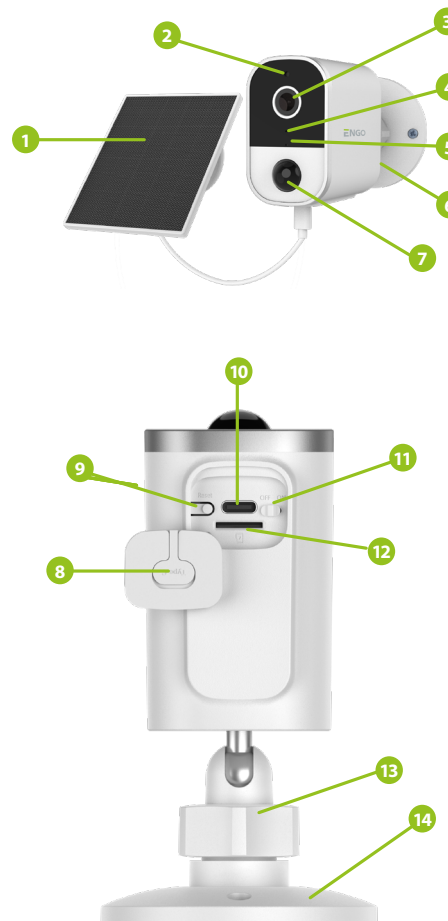

1. Solarni panel
2. Senzor svjetla
3. Objektiv kamere
4. Mikrofon
5. LED dioda
6. Zvučnik
7. Senzor pokreta
8. Zaštita od vlage
9. Gumb za resetiranje
10. USB tip C utičnica
11. Prekidač za uključivanje/isključivanje uređaja
12. Micro SD utor
13. Sigurnosna matica za podešavanje kuta montaže
14. Montažni nosač

Instalacija kamere u aplikaciji

Provjerite je li vaš ruter u dometu vašeg pametnog telefona. Provjerite jeste li spojeni na internet. To će smanjiti vrijeme uparivanja uređaja.

1. KORAK – PREUZMITE ENGO SMART APLIKACIJU

Preuzmite aplikaciju ENGO Smart s Google Play ili Apple App Storea i instalirajte je na svoj pametni telefon.



KORAK 2 - REGISTRIRAJTE NOVI RAČUN

Za registraciju novog računa, molimo slijedite korake u nastavku:

1. Pritisnite „Prijavi se“ za stvaranje novog računa.


2. Unesite svoju e-mail adresu na koju će biti poslan kontrolni kod.

3. Unesite kontrolni kod primljen u e-poruci. Imajte na umu da imate samo 60 sekundi za unos koda!

4. Zatim postavite lozinku za prijavu.


KORAK 3 - POVEŽITE KAMERU NA WI-FI

Nakon instaliranja aplikacije i izrade računa:

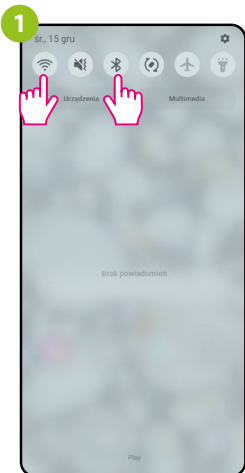


Na svom mobilnom uređaju provjerite ima li ENGO Smart pristup dopuštenjima (lokacija, Bluetooth, uređaji u blizini). Zatim uključite Bluetooth i lokaciju. Povežite se na Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz kojoj želite pridružiti uređaj.

Provjerite je li kamera uključena. Zatim pritisnite i držite gumb na stražnjoj strani fotoaparata otprilike 8 sekundi, dok se ne oglasi zvučni signal. Crveni LED na prednjoj strani jedinice tada će početi treperiti. Način uparivanja je omogućen.

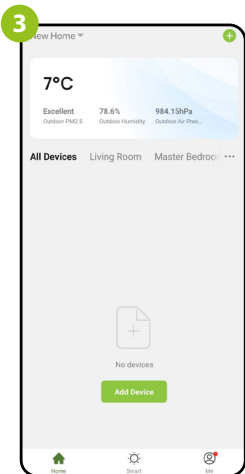


U aplikaciji odaberite: „Dodaj uređaj“.

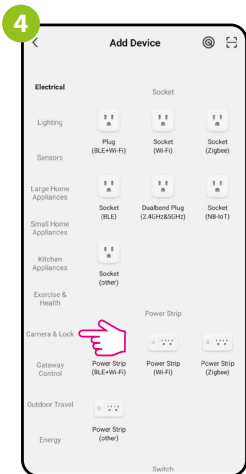


Odaberite „Kamera i zaključavanje“.


POVEŽITE KAMERU NA WI-FI

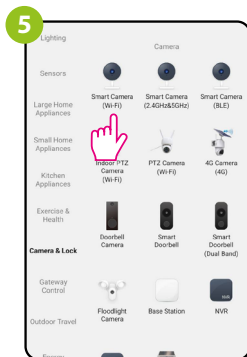


Pronadite i kliknite na Wi-Fi kameru na popisu uređaja.

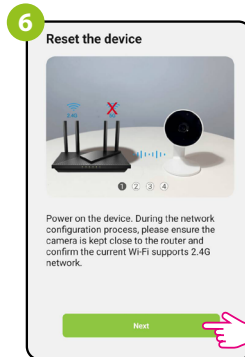


Zatim pritisnite „Next“.

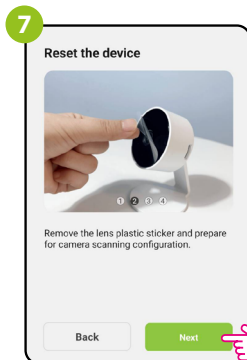

Sljedite upute prikazane na zaslону pametnog telefona.

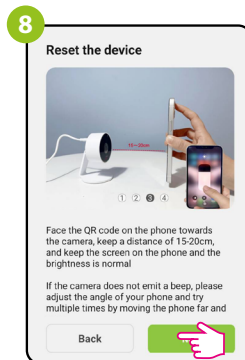


Zatim pritisnite „Next“.

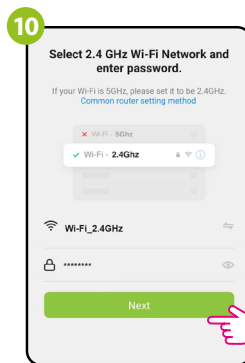


Odaberite Wi-Fi mrežu u kojoj će kamera raditi i unesite lozinku te mreže.


POVEŽITE KAMERU NA WI-FI

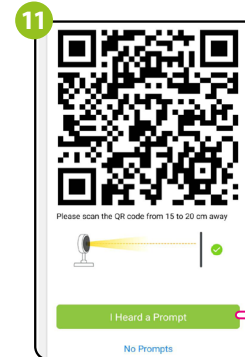


Usmjerite kameru prema QR kodu prikazanom u aplikaciji, kliknite „Čuo sam zvuk“ nakon zvučnog signala.

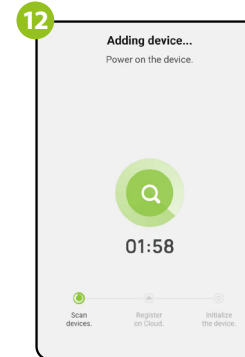

Pričekajte da aplikacija konfigurira uređaj s odabranom Wi-Fi mrežom.

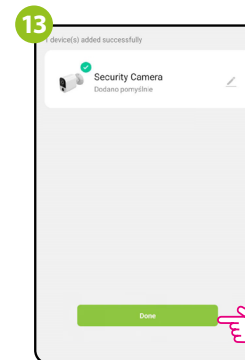

Pritisnite „Done“.

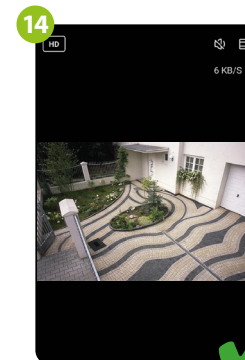

Kamera je instalirana i prikazuje glavno sučelje.

Vraćanje na tvorničke postavke

Za vraćanje zadanih postavki kamere, držite tipku Reset oko 8 sekundi dok se ne oglasi zvučni signal. Zatim otpustite gumb. Kamera će se ponovno pokrenuti, vratiti zadane (tvorničke) postavke i biti spremna za ponovno dodavanje u aplikaciju.

