ENGO CONTROLS

EDOOR

ЕДООРЗБ | Датчик дверей/вікон ZigBee

Швидкий посібник

UK Вер. 6.0
Дата випуску: VIII 2026
Програмне забезпечення: v1.0.3

Працює з додатком: ENGO SMART App

Працює з: tuya

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Hey Google | works with alexa

Виробник:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
43-262 Кобіліце
Рольна 4
Польща

www.engocontrols.com

Технічна інформація

Блок живлення	CR2450
Зв'язок	ZigBee 3.0
Розміри	72 x 42 x 16 мм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Використовуйте відповідно до національних та європейських норм. Використовуйте прилад лише за призначенням, тримаючи його в сухому стані.
Продукт призначений лише для використання в приміщенні. Будь ласка, прочитайте весь посібник перед установкою або використанням.

Вступ

EDOORZB - це магнітний датчик, що працює на батарейках, сумісний зі стандартом ZigBee 3.0. Зміна стану пристрою автоматично надсилає сигнал до інтернет-шлюзу ZigBee (Engo EGATEZB). Його можна використовувати для створення правил для роботи побутових приладів (сцен) та там, де потрібна інформація про відкриття або закриття дверей, вікон, гаражних воріт тощо. Використовуючи додаток Engo Smart, можливо створити зв'язок між датчиком відкриття вікна та термостатом кімнатної температури (наприклад, якщо вікно відкрите, опалення або кондиціонування вимикається). Відкриття визначається відстанню між датчиком і магнітом. Продукт призначений лише для використання в приміщенні.
Датчик повинен бути поєднаний з універсальним шлюзом ZigBee 3.0 (Engo EGATEZB).

Особливості продукту

- робота за стандартом ZigBee 3.0
- Працює з ENGO Smart (Сумісний з додатком Tuya)
- індикатор стану роботи
- малий розмір пристрою

Відповідність продукту

Цей продукт відповідає наступним директивам ЄС: 2014/53/ЄС, 2011/65/ЄС
ZigBee (2.4 ГГц): 2.405–2.480 ГГц, макс. 20 дБм EIRP

Установка:

Установку повинен виконувати кваліфікований фахівець з відповідними електричними кваліфікаціями, відповідно до норм і правил, що діють у даній країні та в ЄС. Виробник не несе відповідальності за недотримання інструкцій.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Для всієї установки можуть бути додаткові вимоги до захисту, за які відповідає установник.

Пояснення для індикатора LED

СТАТУС ІНДИКАТОРА LED	ПРИСТРІЙ СТАТУС	ОПИС
The Зелений LED блимає	Пристрій у режимі сполучення	Цей режим активується тривалим натисканням кнопки (утримання кнопки скидання протягом 8 секунд).
Один спалах Зеленого LED	пристрій надсилає інформацію до програми	Пристрій правильно підключено до мережі, і програма може отримувати інформацію з датчика.

LED вказує на поточний статус пристрою

Встановлення EDOORZB

1

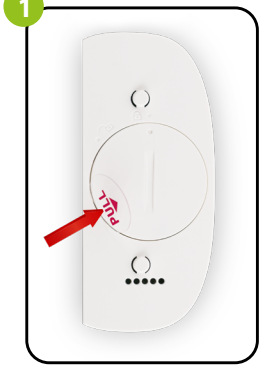

Зніміть кришку батареї.

2

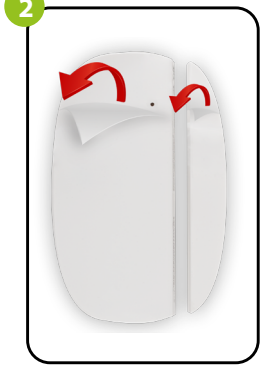

Зніміть захисну плівку з сенсора.

3

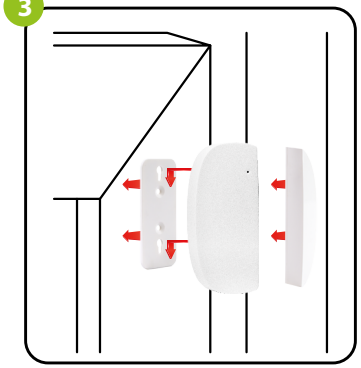

Приклейте сенсор і магніт до рами та лиштви дверей / вікна, не більше ніж 5 мм один від одного.

Встановлення датчика дверей у додатку

Переконайтеся, що ваш маршрутизатор в межах досяжності вашого смартфона. Переконайтеся, що ви підключені до Інтернету. Це зменшить час сполучення пристрою.

КРОК 1 - ЗАВАНТАЖИТИ **ENGO SMART** ДОДАТОК

Завантажте додаток ENGO Smart з Google Play або Apple App Store та встановіть його на вашому смартфоні.

ENGO SMART App | Google Play | App Store

Працює з tuya

Hey Google | works with alexa

КРОК 2 - ЗАРЕЄСТРУЙТЕ НОВИЙ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

Щоб зареєструвати новий обліковий запис, будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче кроків:

1



Натисніть „Зареєструвати”, щоб створити новий обліковий запис.

2



Введіть вашу електронну пошту адресу, на яку буде надіслано код підтвердження.

3



Введіть код підтвердження отриманий на електронну пошту. Пам'ятайте, що у вас є лише 60 секунд, щоб ввести код!

4



Потім встановіть пароль для входу.

КРОК 3 - ПІДКЛЮЧІТЬ ДАТЧИК ДО ДОДАТКУ

Після встановлення додатку та створення облікового запису, встановіть ZigBee Gateway відповідно до інструкцій, що додаються до нього, а потім:

1

Використовуючи PIN-код, що входить до комплекту, натисніть і утримуйте кнопку RESET протягом 8 секунд, поки зелений світлодіод не почне блимати. Режим сполучення активовано.

2

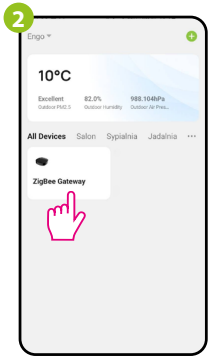

Увійдіть в інтерфейс шлюзу.

3

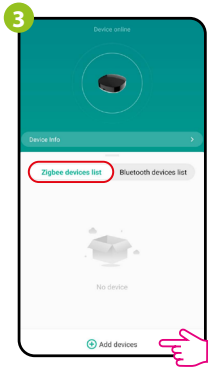

Виберіть „Список пристроїв Zigbee” і перейдіть до „Додати пристрої”.

4

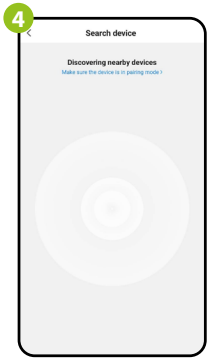

Потім зачекайте, поки додаток знайде сенсор.

5

Після знаходження пристрою натисніть „Готово”.

6

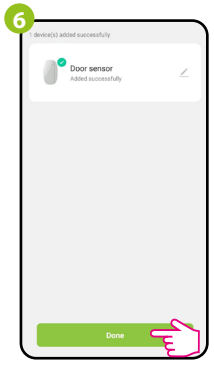

Назвіть пристрій і натисніть „Готово”.

7

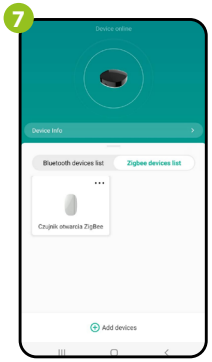

Після успішного сполучення пристрій з'явиться у списку пристроїв шлюзу. Натисніть на нього, щоб переглянути інтерфейс.

8

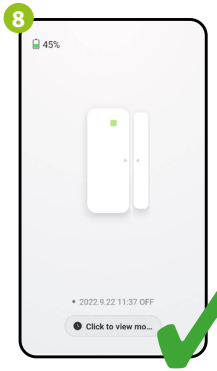

Сенсор вікна/дверей готовий до роботи.

Скиньте датчик

Щоб скинути пристрій до заводських налаштувань, утримуйте кнопку RESET, розташовану внизу пристрою (див. малюнок), приблизно 8 секунд (використовуйте PIN-код, що входить до комплекту). Сенсор буде видалено з мережі ZigBee та пам'яті шлюзу. Пристрій готовий до повторного додавання.