


## PIESLĒGUMA SHĒMAS - ECB08M230

Vadības bloks grīdas apsildes kontrolei

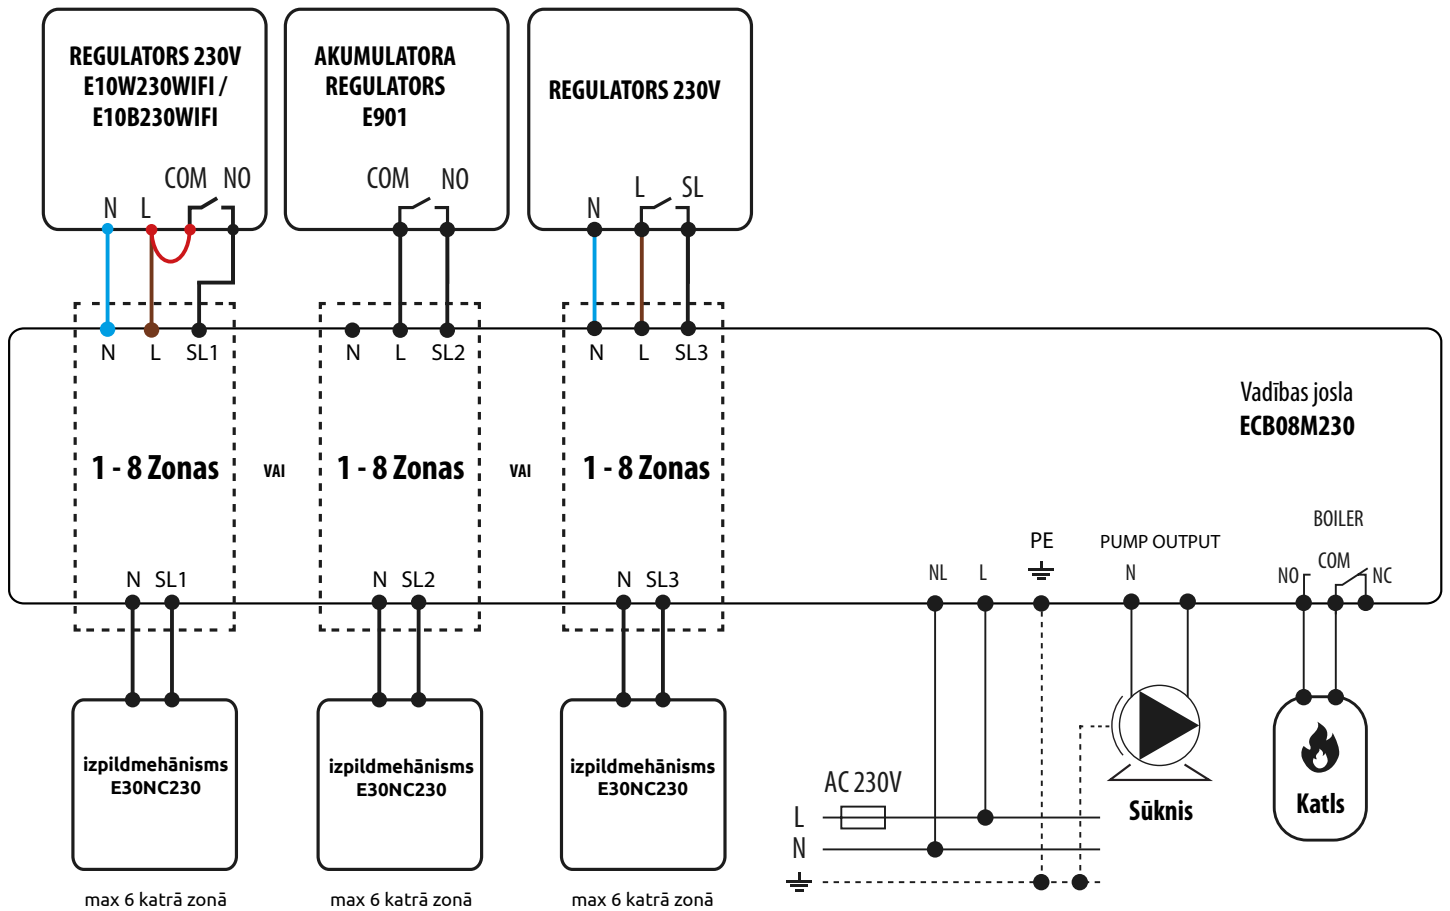


### APZĪMĒJUMI


L, N Barošanas spriegums 230V AC

 Drošinātājs

COM, NO, NC Bezsprieguma izejas kontakti

 Katls - Katla pievienošana\* - Katla kontakti ON/OFF regulatora pievienošanai (saskaņā ar katla instrukciju)

 Sūknis

PE  Zemējums

SL Sprieguma izeja 230V AC

 Parasti atvērts kontakts (noslēdzams)