



# EASYBATW

Дротовий регулятор температури з живленням від батарейок (2xAAA)


## Технічні дані:

Живлення	2 батарейки AAA
Макс. навантаження	3 (1) A
Діапазон темп.	5 – 35°C
Точність відображення	0.1°C
Алгоритм управління	ТPI або Гістерезис (від ±0.2°C до ±2°C)
Зв'язок	WiFi 2,4 ГГц
Вихідний сигнал	Безпотенційні конт. NO/COM
Рівень захисту	IP30
Розміри [мм]	80 x 80 x 22



Дротовий регулятор температури з живленням від батарейок (2xAAA). Призначений для провідного керування нагрівальними або холодильними приладами та системами. Його функція полягає у підтримці комфортних умов у приміщенні відповідно до встановленої користувачем постійної температури. Підключається безпосередньо до джерела тепла. Для кращої адаптації в інтер'єрі модель доступна у двох кольорах. Це безпечний, надійний та простий в обслуговуванні терморегулятор.

## Схема підключення:

а) Схема підключення до котла

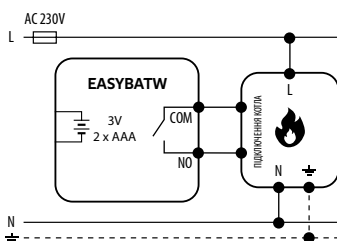

б) Схема підключення до котла

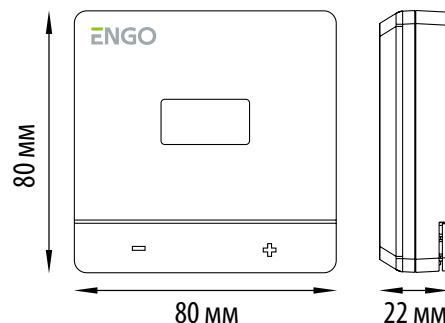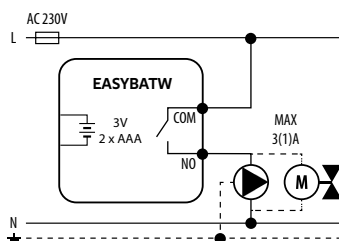

в) Схема підключення до центру комутації

