


ECAM-L1 | Smart Kamera Wi-Fi ze źródłem światła



Skrócona instrukcja

Ver. 1.1
Data wydania: X 2024
Soft: V2.90.794



Producent:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
ul. Rolna 4
43-262 Kobielice
Polska

www.engocontrols.com

Dane techniczne

Zasilanie	5V DC USB
Komunikacja	Wi-Fi 2.4GHz
Wydajność świetlna	800 - 1000lm
Rozdzielczość	4Mpx 2560*1440P
Pamięć lokalna	Micro SD (Max 256GB) - brak karty w zestawie Minimalne wymagania karty microSDXC - klasa szybkości dla Full HD - C10/U1/V10
Klasa ochrony	IP65
Wymiary [mm]	108 x 65 x 185

Zgodność produktu

Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE: 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Wprowadzenie

Kamera zewnętrzna oferuje rozdzielczość Full HD 4MP oraz szeroki kąt widzenia 108°. Wbudowana lampa LED o regulowanej jasności skutecznie oświetla monitorowany obszar. Dzięki funkcji wykrywania ruchu kamera reaguje na wszelkie niepożądane ruchy.

Urządzenie posiada dwukierunkową komunikację audio z redukcją szumów. Kamera jest wyposażona w gniazdo na kartę pamięci o pojemności do 256GB. Kamera jest przystosowana do pracy w szerokim zakresie temperatur, od -10°C do +50°C, co sprawia, że sprawdzi się w każdych warunkach. Dodatkowo, dzięki funkcji powiadomień push, użytkownicy mogą otrzymywać natychmiastowe alerty poprzez aplikację Engo Smart.

Cechy produktu

FHD 4Mpx 2560*1440P

2-kierunkowy dźwięk (mikrofon i głośnik)

Śledzenie ruchu

Kąt widzenia 108°

Wykrywanie ruchu

Podczerwień (IR) zasięg do 10m

Bezpieczeństwo

Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych oraz przed użytkowaniem produktu, należy zapoznać się z całością instrukcji.


Instalacja

Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Producent nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie niezgodne z instrukcją.

UWAGA:

Dla całej instalacji mogą występować dodatkowe wymogi ochrony, za których zachowanie odpowiada instalator.

Opis kamery

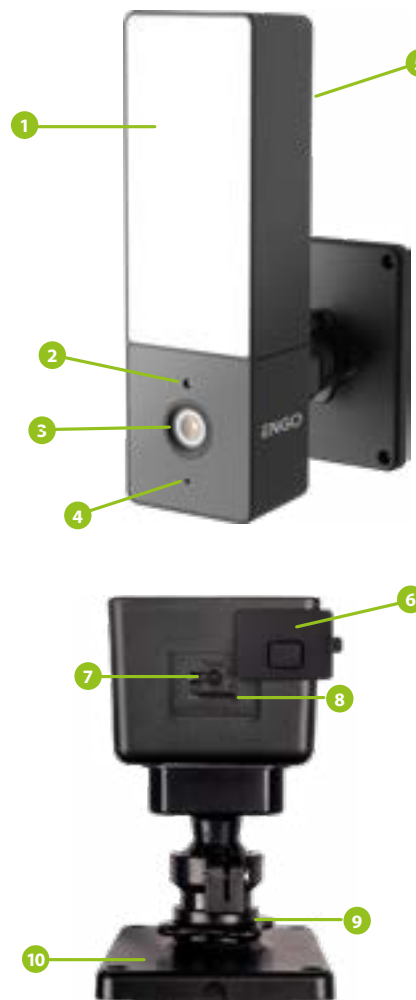

1. Lampa
2. Czujnik naświetlenia
3. Obiektyw kamery
4. Mikrofon
5. Głośnik
6. Osłona przeciw wilgoci
7. Przycisk "Reset"
8. Gniazdo karty micro SD
9. Nakrętka kontrolująca regulację kąta montażu
10. Uchwyt mocujący

Instalacja kamery w aplikacji

Upewnij się, że Twój router jest w bliskim zasięgu Twojego telefonu komórkowego. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem. Pozwoli to na skrócenie czasu parowania urządzenia.

KROK 1 - POBIERZ APLIKACJĘ ENGO SMART

Pobierz aplikację ENGO Smart z serwisu Google Play lub Apple App Store i zainstaluj na urządzeniu mobilnym.

Powered By



KROK 2 - ZAREJESTRUJ NOWE KONTO

Aby zarejestrować nowe konto, postępuj zgodnie z krokami poniżej:

1

Kliknij „Zarejestruj się” w celu utworzenia nowego konta.

2

Podaj adres e-mail, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny.

3


Wprowadź kod otrzymany w wiadomości email. Pamiętaj, że masz tylko 60 sekund na wpisanie kodu!

4

Następnie ustaw hasło logowania.

KROK 3A - PODŁĄCZ KAMERĘ DO WI-FI- Połączenie przy pomocy Bluetooth

Po zainstalowaniu aplikacji i utworzeniu konta, postępuj według następujących kroków:



W urządzeniu mobilnym upewnij się, że aplikacja ENGO Smart posiada dostęp do uprawnień (Lokalizacja, Bluetooth, Urządzenia w pobliżu). Następnie włącz Bluetooth i lokalizację. Połącz się z tą siecią Wi-Fi 2.4GHz, do której chcesz przypisać kamerę.




Upewnij się, że kamera jest podłączona do zasilania. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reset” przez ok. 5 sekund, do sygnału dźwiękowego. Następnie lampa zaświeci się na kilka sekund. Zostanie wywołany tryb parowania.




W aplikacji wybierz: „Dodaj urządzenie”.




Po znalezieniu kamery kliknij „Dodaj”.



Wybierz sieć Wi-Fi, w której będzie działać urządzenie i wprowadź hasło tej sieci.



Zaczekaj, aż aplikacja skonfiguruje kamerę z wybraną siecią Wi-Fi.




Nazwij urządzenie i kliknij „Zakończono”.



Kamera została zainstalowana i wyświetla główny interfejs.

KROK 3B - PODŁĄCZ KAMERĘ DO WI-FI- Połączenie przy pomocy kodu QR

Po zainstalowaniu aplikacji i utworzeniu konta, postępuj według następujących kroków:



W urządzeniu mobilnym upewnij się, że aplikacja ENGO Smart posiada dostęp do uprawnień (Aparat, Lokalizacja, Bluetooth, Urządzenia w pobliżu). Następnie włącz Bluetooth i lokalizację. Połącz się z tą siecią Wi-Fi 2.4GHz, do której chcesz przypisać kamerę.




Upewnij się, że kamera jest podłączona do zasilania. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reset” przez ok. 5 sekund, do sygnału dźwiękowego. Następnie lampa zaświeci się na kilka sekund. Zostanie wywołany tryb parowania.



W aplikacji wybierz: „Dodaj urządzenie”.



Następnie wybierz zakładkę: „Kamery i zamki”.



Znajdź i kliknij w liście urządzeń kamerę Wi-Fi.




Postępuj według instrukcji wyświetlanej na ekranie smartfonu.




KROK 3B - PODŁĄCZ KAMERĘ DO WI-FI- Połączenie przy pomocy kodu QR



Następnie przejdź „Dalej”.




Wybierz sieć Wi-Fi, w której będzie działać urządzenie i wprowadź hasło tej sieci.



Zeskanuj kamerą kod QR wyświetlony w aplikacji. Po sygnale dźwiękowym kliknij „Słyszałem dźwięk”.



Zaczekaj, aż aplikacja skonfiguruje kamerę z wybraną siecią Wi-Fi.



Nazwij urządzenie i kliknij „Zakończono”.



Kamera została zainstalowana i wyświetla główny interfejs.

Reset fabryczny

Aby przywrócić ustawienia domyślne kamery, należy przytrzymać przycisk Reset przez ok. 5 sekund do sygnału dźwiękowego. Wówczas puść przycisk. Kamera uruchomi się ponownie, przywróci wartości domyślne (fabryczne) i będzie przygotowana do ponownego dodania do aplikacji.

