



Guía rápida

Ver. 1
Fecha de publicación: IX 2022



Fabricante:
Engo Controls S.C.
43-200 Pszczyna
Górnośląska 3E
Polonia

Distribuidor:
QL CONTROLS Sp z o.o. Sp. k.
43-262 Kobielice
Rolna 4
Polonia

Introducción

EIRTXWIFI es un mando a distancia inteligente universal por infrarrojos, que puede sustituir a un mando a distancia tradicional y permite un control remoto más cómodo de dispositivos receptores de infrarrojos, tales como TV, decodificadores, aires acondicionados, etc. Tiene función de encendido/apagado local y remoto de dispositivos. Además, mediante la aplicación móvil ENGO Smart es posible crear escenarios para, por ejemplo, encender/apagar automáticamente el televisor o el aire acondicionado (solo cuando hay disponible una red Wi-Fi).


Conformidad del producto

El producto es conforme con las siguientes directivas UE: 2014/53/UE, 2011/65/UE

Datos técnicos

Alimentación	5V DC micro USB
Comunicación	WiFi 2,4 GHz
Dimensiones	72 x 72 x 21 mm

Empleo de EIRTXWIFI con la aplicación y dispositivos ENGO

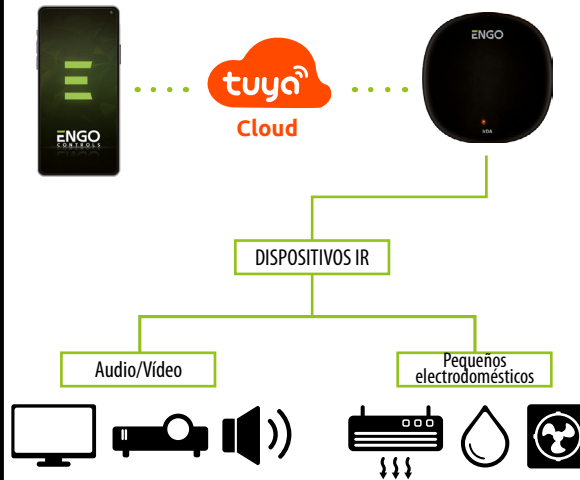

Montaje e instalación de EIRTXWIFI



¡Atención!

Para una correcta conexión del mando a distancia IR EIRTXWIFI a la alimentación de 230V AC utiliza el enchufe y el cable USB adjuntados. El mando a distancia debe colocarse en la misma habitación en la que se encuentran los receptores. EIRTXWIFI les envía señales de infrarrojos: la ausencia de barrera arquitectónicas para la señal enviada es condición necesaria para un correcto control de los dispositivos.

Diodo LED – explicación



ESTADO DEL DIODO LED	ESTADO DEL DISPOSITIVO	EXPLICACIÓN
El diodo LED parpadea	El dispositivo está en el modo de emparejamiento	Este modo se inicia mediante una presión prolongada del botón Reset (10s)
El diodo LED está apagado	1. El dispositivo está conectado a internet 2. No hay alimentación	1. Modo de trabajo normal 2. Conecta el dispositivo a la alimentación
El diodo LED se ilumina de forma permanente	1. El dispositivo tiene conexión a internet 2. El dispositivo está en el modo de aprendizaje	1. Comprueba la calidad de la conexión con la red o comprueba que el router está correctamente conectado 2. Cuando el dispositivo está correctamente conectado a la red pasa al modo de aprendizaje. Tras finalizar con éxito el proceso el diodo amarillo se apaga

Instalación del mando a distancia IR Wi-Fi en la aplicación

Asegúrate de que tu router está cerca de tu teléfono móvil. Comprueba que tienes conexión a internet. Esto permite acortar el tiempo de emparejamiento del dispositivo.


PASO 1 – DESCARGA LA APLICACIÓN ENGO SMART

Descarga la aplicación ENGO Smart desde el sitio Google Play o Apple App Store e instálala en el dispositivo móvil.




PASO 2 – REGISTRA UNA NUEVA CUENTA


Para registrar una nueva cuenta sigue los siguientes pasos:




Haz clic en «Regístrate» para crear una nueva cuenta.



Indica la dirección de correo electrónico a la que será enviado el código de verificación.




Introduce el código obtenido en el mensaje de correo electrónico. ¡Recuerda que solo tienes 60 segundos para escribir el código!



A continuación establece la contraseña de inicio de sesión.

PASO 3 – CONECTA EL MANDO A DISTANCIA IR AL WI-FI


Tras instalar la aplicación y crear una cuenta:




Activa Wi-Fi y Bluetooth en el dispositivo móvil. Es mejor que te conectes con la red Wi-Fi a la que quieres asignar el dispositivo.




Comprueba que el dispositivo está conectado a la alimentación. A continuación mantén presionado el botón RESET (mediante el pin adjuntado) durante 8 segundos, hasta que el diodo LED comience a parpadear. Se activa entonces el modo de emparejamiento.



En la aplicación selecciona: «Añadir dispositivo».




A continuación, selecciona: «Escaneo automático».




Tras encontrar el dispositivo, continúa.



Selecciona la red Wi-Fi en la que funcionará el dispositivo e introduce la contraseña de esta red.




Espera hasta que la aplicación configure el dispositivo con la red Wi-Fi seleccionada.




A continuación es posible vincular cualquier dispositivo que soporte el control remoto por infrarrojos. Presiona el botón «Añadir».




Selecciona la opción «Adaptación rápida».



Nombra el dispositivo y haz clic en «Finalizado».



Selecciona el tipo de dispositivo con el que quieres vincular el mando a distancia IR.



Busca la marca del dispositivo en la lista y procede según las instrucciones siguientes.

Restablecimiento de los ajustes predeterminados

Para restablecer los ajustes predeterminados del dispositivo presiona el botón RESET y mantenlo presionado durante unos 10 segundos, hasta que el diodo LED comience a parpadear. Entonces el mando a distancia IR restablece los valores predeterminados (de fábrica) y comienza el proceso de emparejamiento.