EASY-24W

Regulator temperatury, 24V, dobowy, natynkowy

- Zasilanie 24V AC (napięcie bezpieczne)
- Możliwość zastosowania w budynkach publicznych dzięki napięciu bezpiecznemu (24V)
- Dokładny i funkcjonalny, a przy tym prosty w codziennej obsłudze
- Ma cyfrowy wyświetlacz, wskazujący aktualną temperaturę
- Pracuje w trybie dobowym
- Jest idealny dla technologicznych minimalistów

24V AC 50HZ

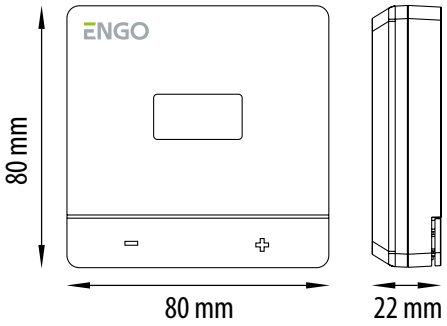

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	24V AC 50Hz
Max. obciążenie	3(1)A
Zakres regulacji temp.	5 – 35°C
Precyzja pomiaru	0.1°C
Algorytm sterujący	TPI lub Histereza (±0.2°C do ±2°C)
Komunikacja	Przewodowa
Wyjście sterujące	NO/COM (beznapięciowe)
Stopień ochrony	IP30
Wymiary [mm]	80 x 80 x 22

SCHEMATY PODŁĄCZENIA

a) Schemat podłączenia do źródla ciepła

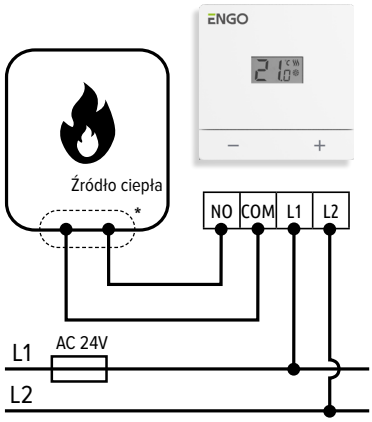

b) Schemat podłączenia do siłownika 24V

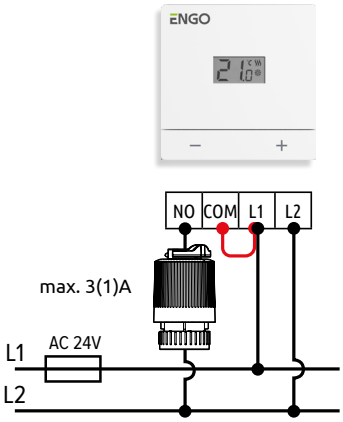
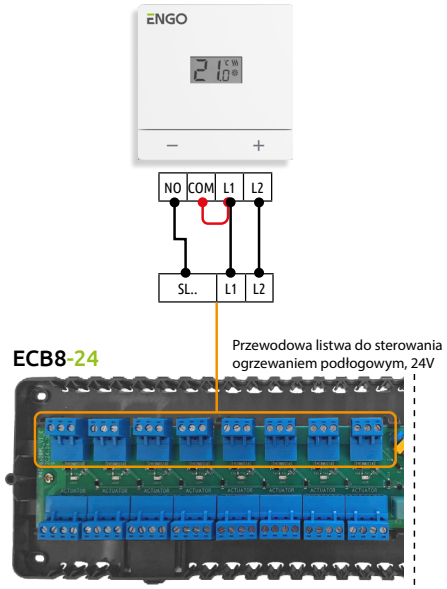
c) Podłączenie urządzeń do listwy sterującej ogrzewaniem podłogowym