





NAMESTITEV

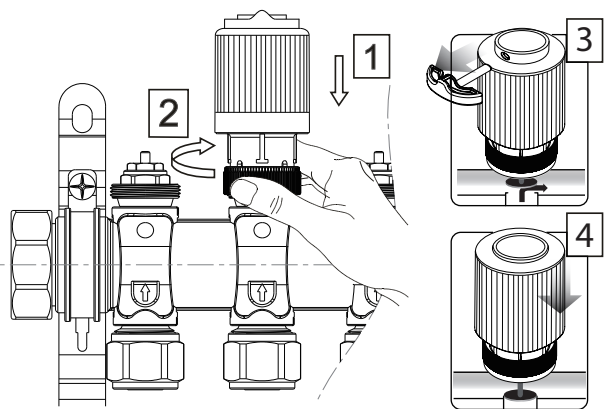


Max. Premik - 6,5 mm

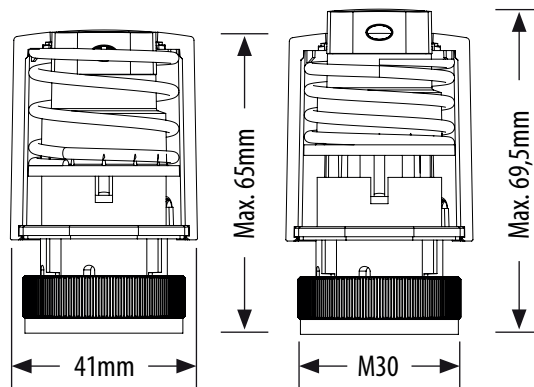

NC - NORMALLY CLOSED - NAVADNO STAKNJENO F Funkcija »First Open«

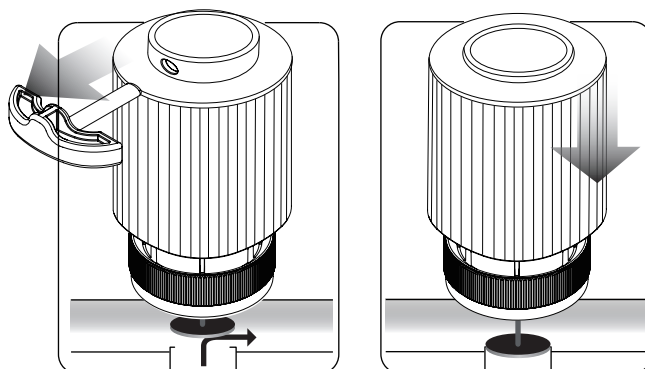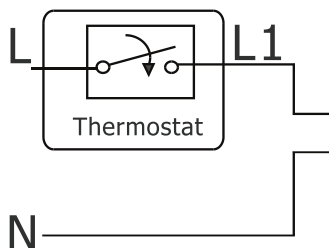

NAČIN DELOVANJA

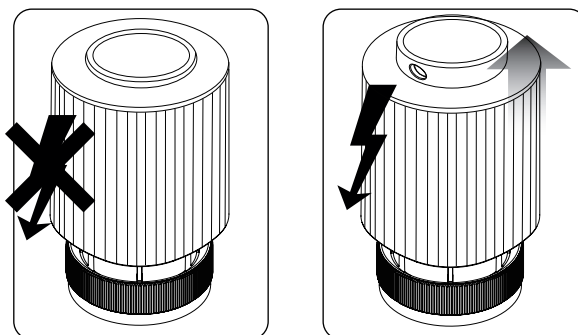

Verzija	NC = navadno zaprt M30 x
Velikost navoja	M30 x 1.5mm
Napajanje	230V AC 50Hz
Poraba moči	2W
Tok	300mA / 200ms
Moč pritiska	100N +/- 15%
Max. skok	4.5mm
Temp. shranjevanja	-25°C do +60°C
Temp. okolja	Max. 60°C
Stopnja zaščite	IP 54/II
Dolžina kabla	90cm
Dimenzije [mm]	Ø 41 x 65

Proizvajalec:

ENGO CONTROLS S.C.
Górnośląska 3E
43-200 Pszczyna
Poljska

Distributer izdelkov znamke ENGO Controls:

QL CONTROLS Sp z o.o. Sp. k.
Rolna 4
43-262 Kobielice
Poljska