ENGO

ETRV-M30

Głowica grzejnikowa bezprzewodowa, elektroniczna
M30x1,5, bateryjna, biała

- pomiar temperatury z dala od grzejnika dla komfortu i oszczędności
- bardzo cicha praca
- prosta, intuicyjna i szybka instalacja
- specjalny algorytm zapewnia optymalne utrzymanie temperatury
- sterowanie zestawem (E25 + ETRV) z aplikacji poprzez bramkę Zigbee
- jeden termostat E25 może sterować maksymalnie 6 głowicami w jednym pomieszczeniu
- 5 lat gwarancji
- do działania głowicy wymagany jest termostat serii E25 lub E40

ZIGBEE 3.0
ETRV

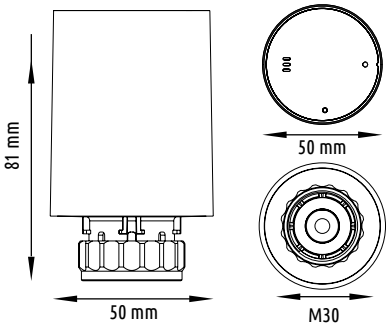

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	2 baterie AA
Komunikacja	Bezprzewodowy z kontrolerami E25 lub E40 (868 MHz + ZigBee)
Rozmiar gwintu	M30 x 1,5
Wymiary [mm]	Φ50 x 81

Montaż głowicy grzejnika

Zdejmij pokrywę, jak pokazano na ilustracji.

Włóż baterie zgodnie z prawidłową polaryzacją.

Ponownie zamocować pokrywę zgodnie z ilustracją.

Dioda LED wskaże wersję oprogramowania (np. wersja v3.5 miga 3 razy na zielono i 5 razy na czerwono).

Poczekaj, aż dioda LED będzie świecić się ciągłym zielonym światłem.

Przykręć głowicę zaworu do zaworu grzejnika.

Aby rozpocząć proces adaptacji, naciśnij przycisk raz lub poczekaj 3 minuty, a adaptacja rozpocznie się automatycznie. Gdy adaptacja przebiegnie prawidłowo, dioda LED zgaśnie.

Instalacja na zaworze Danfoss RA

Podczas montażu głowicy zaworu na zaworze Danfoss RA (patrz rysunek obok) należy użyć adaptera gwintowanego M30.

INFORMACJA:

W przypadku montażu głowicy zaworu na zaworze Danfoss RA prosimy o kontakt z obsługą klienta.

UWAGA:

Jeśli wystąpi błąd adaptacji wkładki zaworu, dioda LED będzie migać na przemian zielonym i czerwonym światłem co 3 sekundy. Sprawdź, czy głowica zaworu jest prawidłowo zamontowana. Możesz natychmiast ponowić próbę adaptacji, naciskając przycisk jeden raz.