ENGO

ETRV-M30

Термостатичен радиаторен вентил

- измерване на температурата далеч от нагревателя за комфорт и икономия
- много тиха работа
- лесен, интуитивен и бърз монтаж
- специален алгоритъм осигурява оптимално поддържане на температурата
- управление на комплекта (E25 + ETRV) от приложението чрез zigbee шлюз
- един термостат E25 може да управлява до 6 глави в едно помещение
- 5 години гаранция
- За управлението на главата е необходим термостат от серията E25 или E40

ZIGBEE 3.0

ETRV

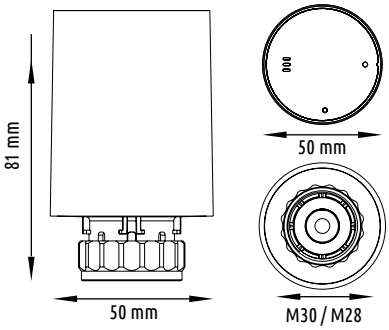

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранване	2xAA батерия
Комуникация	Безжична с контролери E25 или E40 (868 MHz + ZigBee)
Размер на резбата	M30 x 1,5
Размери [mm]	Ф50 x 81

Монтаж на главата на радиатора

Свалете капака, както е показано на илюстрацията.

Поставете батериите в съответствие с правилната полярност.

Поставете отново капака, както е показано на илюстрацията.

Светодиодът ще покаже версията на софтуера (например v3.5 мига 3 пъти в зелено и 5 пъти в червено).

Изчакайте, докато светодиодът светне непрекъснато в зелено.

Завинтете главата на вентила върху радиаторния вентил.

За да стартирате процеса на адаптация, натиснете бутона веднъж или изчакайте 3 минути, след което адаптацията ще започне автоматично. Когато адаптацията е правилна - светодиодът ще се изключи.

Монтаж на вентил RA на Danfoss

Когато монтирате главата на вентила на вентил RA на Danfoss (вижте схемата наблизо), трябва да използвате адаптер за резба M30.

ИНФОРМАЦИЯ:

Ако монтирате главата на вентила на вентил RA на Danfoss, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

ВНИМАНИЕ:

Ако възникне грешка в адаптацията на вентилната вложка, светодиодът ще мига последователно в зелено/червено на всеки 3 секунди. Проверете дали главата на вентила е правилно монтирана. Можете незабавно да повторите адаптацията, като натиснете бутона веднъж.