ENGO

ETRV-M28

Termostatinis radiatoriaus vožtuvas

ZIGBEE 3.0

ETRV

- temperatūros matavimas atokiau nuo šildytuvo, kad būtų patogu ir ekonomiška.
- labai tylus veikimas
- paprastas, intuityvus ir greitas montavimas
- specialus algoritmas užtikrina optimalios temperatūros palaikymą
- rinkinio (E25 + ETRV) valdymas iš programos per zigbee šliuzą
- vienas E25 termostatas gali valdyti iki 6 galvučių vienoje patalpoje
- 5 metų garantija
- Norint valdyti galvutę, reikia E25 arba E40 serijos termostato

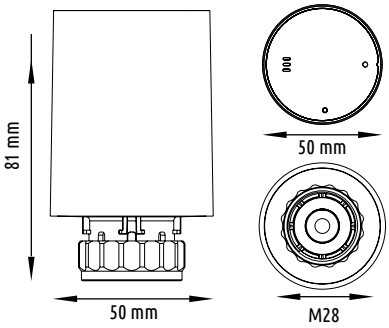

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo šaltinis	2xAA baterija
Susisiekimas	Bezlaidis su valdikliais E25 arba E40 (868 MHz + ZigBee)
Sriegio dydis	M28 x 1,5
Matmenys [mm]	Φ50 x 81

Radiatoriaus galvutės montavimas

Nuimkite dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.

Įdėkite baterijas pagal teisingą poliškumą.

Vėl uždėkite dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.

Šviesos diodas rodys programinės įrangos versiją (pvz., v3.5 mirksi 3 kartus žaliai ir 5 kartus raudonai).

Palaukite, kol LED lemputė nuolat šviečia žaliai.

Užsukite vožtuvo galvutę ant radiatoriaus vožtuvo.

Norėdami pradėti adaptacijos procesą, paspauskite mygtuką vieną kartą arba palaukite 3 minutes, tada adaptacija prasidės automatiškai. Kai adaptacija bus atlikta teisingai, šviesos diodas išsijungs.

Danfoss RA" vožtuvo montavimas

Montuodami vožtuvo galvutę ant "Danfoss RA" vožtuvo (žr. šalia esančią schemą), turite naudoti M28 sriegio adapterį.

INFORMACIJA:

Jei montuojate vožtuvo galvutę ant "Danfoss RA" vožtuvo, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

DĖMESIO:

Jei įvyko vožtuvo įdėklo pritaikymo klaida, šviesos diodas kas 3 sekundes pakaitomis mirksi žaliai/raudonai. Patikrinkite, ar tinkamai sumontuota vožtuvo galvutė. Iš karto galite iš naujo bandyti adaptuoti vieną kartą paspausdami mygtuką.