EASY-24W

Temperaturregler, 24V, täglich, Aufputzmontage

- 24V AC-Stromversorgung (sichere Spannung)
- Kann in öffentlichen Gebäuden verwendet werden
- dank seiner sicheren Spannung (24V)
- Präzise und funktionell, aber dennoch einfach in der täglichen Anwendung
- Digitales Display mit Anzeige der aktuellen Temperatur
- Funktioniert im 24-Stunden-Modus
- Ideal für technologische Minimalisten

24V AC 50HZ

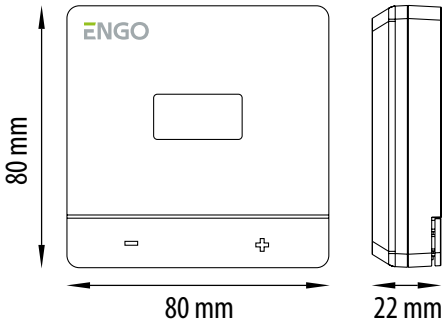

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	24V AC 50Hz
Max. Belastung	3(1)A
Temperaturregelbereich	5 - 35°C
Messgenauigkeit	0,1°C
Regelalgorithmus	TPI oder Hysterese (±0,2°C bis ±2°C)
Kommunikation	Kabelgebunden
Steuerausgang	NO/COM (spannungsfrei)
Schutzart	IP30
Abmessungen [mm]	80 x 80 x 22

VERBINDUNGSDIAGRAMME

a) Anschlussplan an die Wärmequelle

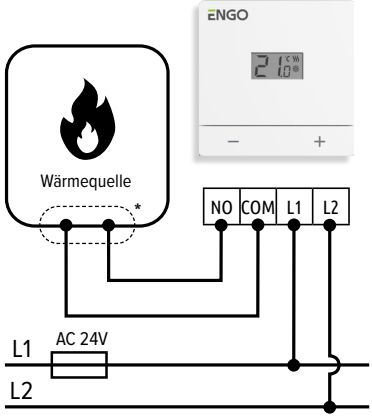

b) Anschlussschema für 24V-Stellantrieb

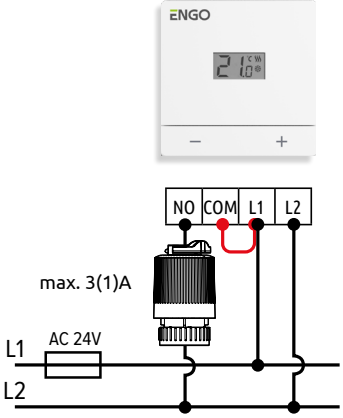
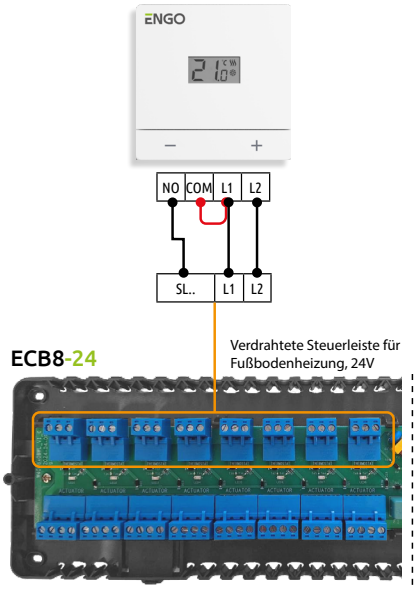
c) Anschluss von Geräten an die Fußbodenheizungs-Steuerleiste