EASY-230W

Температурен контролер, 230V, дневен, за повърхностен монтаж

- Лесен за използване, но точен и функционален
- Разполага с цифров дисплей с основни параметри
- Работи в дневен режим
- Идеален за технологични минималисти

EASY

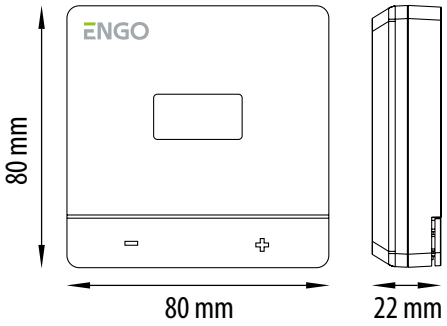

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранване	230V
Максимален товар	3(1)A
Размах на температурния контрол	5 - 35°C
Прецизност на измерването	0,1°C
Алгоритъм на контрол	TPI или хистерезис (±0,2°C до ±2°C)
Комуникация	Кабелна
Изход за контрол	NO/COM (без напрежение)
Количествена защита	IP30
Размери [мм]	80 x 80 x 22

ДИАГРАМИ НА СВЪРЗВАНЕ

а) Схема на свързване към източника на топлина



б) Схема на свързване на циркулационната помпа

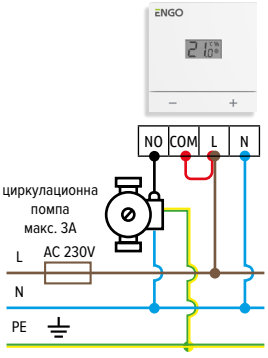

в) Схема на свързване за задвижване 230V


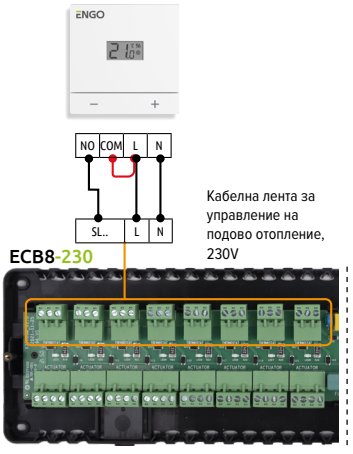
г) Свързване на устройства към контролната лента за подово отопление