ENGO

E40-BATW

Програмируем ZigBee/868MHz интелигентен термостат, батерия

- Светкавичен монтаж - версия с батерийно захранване
- Безпроблемна конфигурация - онлайн или офлайн
- Повърхностен монтаж - не се изисква поставяне на канали на стената
- Съвместим с подово отопление и радиатори
- Графици за по-добър контрол и икономия на енергия
- Управлява се чрез приложението Engo Smart
- Работи дори без интернет и 230V захранване

ZIGBEE 3.0

E40

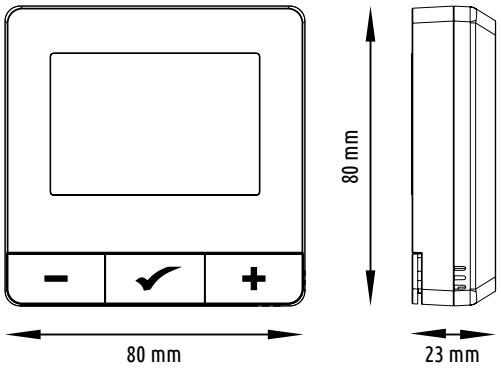

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранване	батерии 2xAA
Размах на температурния контрол	5,0°C до 45,0°C
Прецизност на измерването	0,5°C
Алгоритъм за контрол	TPI, хистерезис (±0,2°C до ±2°C), Delta RCWC
ComКомуникация	ZigBee 3.0, RF 868MHz
Размери [мм]	80 x 80 x 23

ДИАГРАМА НА БЕЗЖИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ

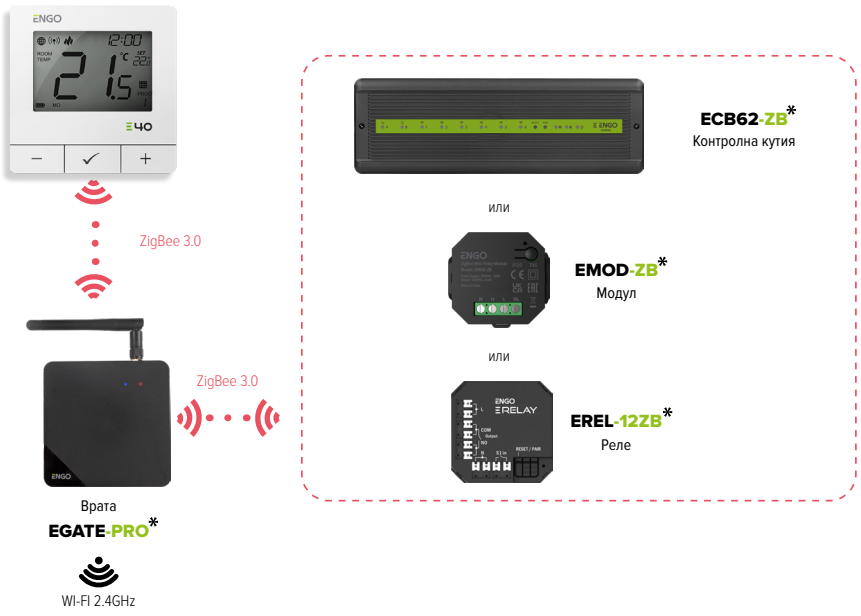

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ



Легенда

Захранване от батерия

Връзка с мрежата ZigBee 3.0

Свързване към 2,4GHz Wi-Fi мрежа

*Продуктите се продават отделно