ENGO

E7-RFW

Програмований бездротовий термостат

RF 868MHz

E7

- Режими роботи: день/ніч
- Просте та інтуїтивно зрозуміле керування пристроєм
- Продукт має великий робочий діапазон
- Пристрої об'єднуються на заводі з унікальними кодами зв'язку, що запобігає взаємним перешкодам
- Універсальні режими роботи та сумісність з системами опалення та охолодження

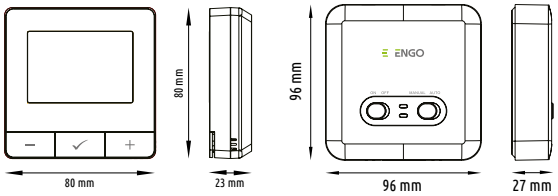

ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЯ

Живлення терморегулятора	2xAA батарейки
Живлення приймача	230 В змінного струму 50 Гц
Максимальне навантаження приймача	16(5)A
Вихідний сигнал приймача	COM/NO (без напруги)
Діапазон регулювання температури	5 - 35°C
Дисплей темп. Точність	0,5°C
Алгоритм регулювання	TPI Гістерезис (±0,2°C до ±2°C)
Зв'язок	Бездротовий, 868Mhz
Розміри передавача [мм]	80 x 80 x 23
Розміри приймача [мм]	96 x 96 x 27

ДРОТИ ДІАГРАМИ

a) Схеми підключення до джерела тепла

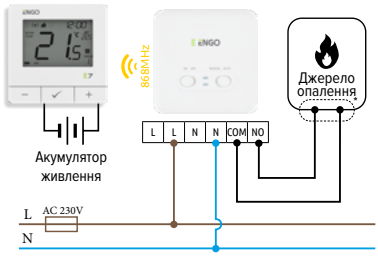

b) Схеми підключення циркуляційного насоса

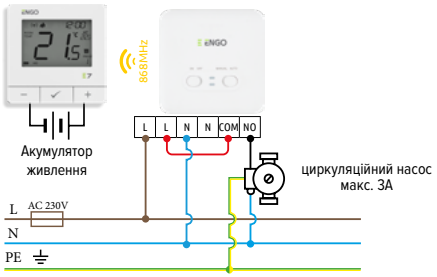

c) Електричні схеми для електроприводу

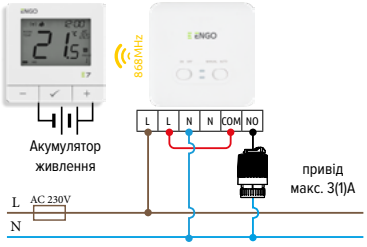

г) Схема підключення контрольної планки

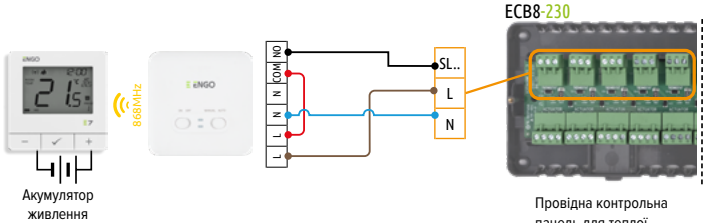

Провідна контрольна панель для теплої підлоги