



Zkrácený návod

Verze 1
Datum vydání: XI 2022



Výrobce:
Engo Controls S.C.
43-200 Pszczyna
3E Górnosłaska
Polsko

Distributor:
QL CONTROLS Sp z o.o. Sp. k.
43-262 Kobielice
4 Rolna
Polsko

Úvod

EIRTXWIFI je univerzální produkt, který může nahradit běžné dálkové ovládání. Umožňuje pohodlně ovládat různá zařízení přijímající infračervené záření, jako je televizor, dekodér, klimatizace atd. Podporuje lokální i dálkové ovládání zařízení. Pomocí mobilní aplikace ENGO Smart můžete navíc vytvářet scénáře, které například automaticky zapnou/vypnou televizor nebo klimatizaci (pouze pokud je k dispozici Wi-Fi).


Shoda výrobku

Výrobek splňuje následující směrnice EU: 2014/30/EU, 2014/35/ EU, 2014/53/EU i 2011/65/EU.

Technické parametry

Napájení	5V DC micro USB
Komunikace	WiFi 2,4 GHz
Rozměry	72 x 72 x 21 mm

Možnost propojení zařízení pomocí aplikace ENGO SMART

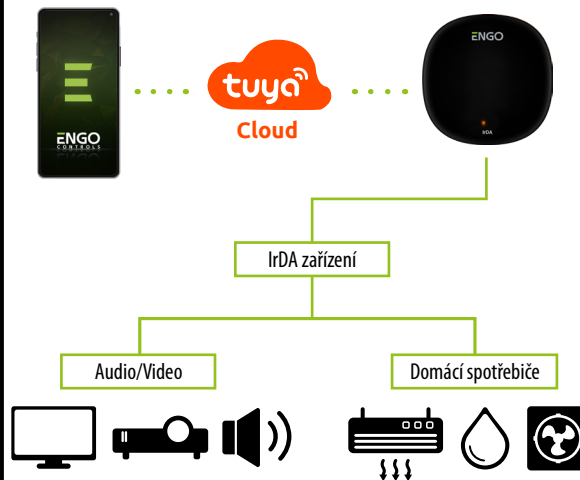

Instalace zařízení



Upozornění!

Wi-Fi IrDA vysílač připojte ke zdroji napájení 230 V. Používejte pouze dodanou zástrčku a USB kabel. Vysílač musí být umístěn ve stejné místnosti jako ovládaná zařízení. EIRTXWIFI vysílá infračervený signál - pro správné ovládání zařízení je nutná absence jakýkoliv překážek.

Popis LED diod



LED dioda	Stav zařízení	Popis
LED dioda bliká	Zařízení je v režimu párování	Tento režim se aktivuje podržením tlačítka „Reset“ po dobu 10 s.
LED dioda je vypnuta	1. Zařízení je připojeno k internetu 2. Zařízení není napájeno	1. Běžný pracovní režim 2. Připojte zařízení ke zdroji napájení
LED dioda svítí	1. Zařízení není připojeno k internetu 2. Zařízení je v režimu učení	1. Zkontrolujte kvalitu síťového připojení nebo zda je router správně zapojen. 2. Pokud je zařízení správně připojeno k síti, přejde do režimu učení. Když je proces úspěšný, oranžová LED dioda zhasne.

Instalace IrDA vysílače pomocí aplikace

Ujistěte se, že je router v dosahu chytrého telefonu a jste připojeni k internetu. Tím se zkrátí doba párování zařízení.

KROK 1 - STAŽENÍ APLIKACE ENGO SMART

Stáhněte si aplikaci ENGO Smart z Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu.




KROK 2 - REGISTRACE NOVÉHO ÚČTU


Chcete-li zaregistrovat nový účet, postupujte podle následujících kroků:




Kliknutím na „Registrovat“ vytvoříte nový účet.



Zadejte svoji e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán ověřovací kód.




Zadejte ověřovací kód obdržený v e-mailu.



Nastavte přihlašovací heslo.

KROK 3 - PŘIPOJENÍ UNIVERZÁLNÍ BRÁNY K WI-FI


Po instalaci aplikace a vytvoření účtu postupujte následovně:




Zapněte na svém chytrém telefonu Wi-Fi a Bluetooth. Připojte telefon k síti Wi-Fi, ke které chcete IrDA vysílač přiřadit.



Zkontrolujte, zda je IrDA vysílač zapnutý. Pomocí přiložené jehly stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu 8 sekund, dokud nezačne blikat LED dioda. Režim párování je povolen.



V aplikaci vyberte: „Přidat zařízení“.




Následně vyberte: „Auto Scan“.




Po nalezení IrDA vysílače přejděte na tlačítko „Další“.




Vyberte síť Wi-Fi, ke které se má IrDA vysílač připojit, a zadejte heslo.




Počkejte, až aplikace nakonfiguruje IrDA vysílač se zvolenou Wi-Fi sítí.




Následně můžete spárovat jakékoli zařízení, které podporuje infračervené dálkové ovládání. Klikněte na tlačítko „Přidat“.




Vyberte možnost „Quick match“.



Pojmenujte zařízení a klikněte na tlačítko „Dokončeno“.



Vyberte typ zařízení, ke kterému chcete připojit infračervené dálkové ovládání.



V seznamu vyhledejte značku zařízení a postupujte podle dalších pokynů.

Obnova továrního nastavení

Chcete-li obnovit tovární nastavení zařízení, stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu asi 10 sekund, dokud se nerozsvítí LED dioda. IrDA vysílač se obnoví do továrního nastavení a zahájí se proces párování.